


# LINHA INDUSTRIAL

## AR COMPRIMIDO, ÁGUA E ÓLEO 20 BAR/300 PSI "PUSH LOC" EXTERNO TÊXTIL

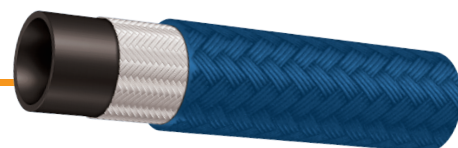

**HPR** PUSH LOC HOSE - TEXTILE - AIR - WATER - OIL - WP 20 BAR (300 PSI)

**Tubo interno:** Borracha NBR preta;

**Reforço:** Fios têxteis de alta resistência;

**Cobertura:** Um trançado têxtil na cor azul;


**Aplicação:** Ar comprimido, água e óleo. Uso múltiplo na indústria, desenvolvida para aplicações com terminal tipo "Push Loc". Sua cobertura têxtil reduz o efeito da condensação de água na superfície externa;

**Temperatura:** -40 °C a +100 °C;

**Fator de segurança:** 3:1.

**Código:** 10030226

D.I.	D.I.	D.E.	Parede	P.T.	P.T.	Peso/m
mm	pol.	mm	mm	BAR	PSI	kg
13	1/2"	19,8	3,4	20	300	0,381

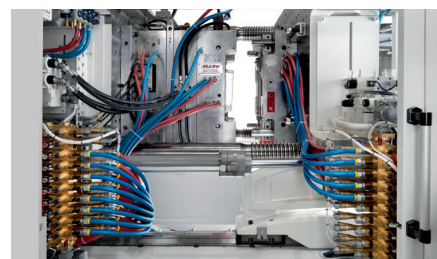

**Hennings**  
Mangueiras e Conexões

[www.hennings.com.br](http://www.hennings.com.br)

Blumenau/SC - Fone: 47 3036-5555 | Jaraguá do Sul/SC - Fone: 47 3273-2086  
Joinville/SC - Fone: 47 3027-9500 | Porto Alegre/RS - Fone: 51 3027-9500  
Caxias do Sul/RS - Fone: 54 3027-9500 | Passo Fundo/RS - Fone: 54 3514-1400  
Curitiba/PR - Fone: 41 3074-9400 | Belo Horizonte/MG - Fone: 31 3025-9500  
São Paulo/SP - Fone: 11 3028-9500 | Piracicaba/SP - Fone: 19 3402-5700  
Parauapebas/PA - Fone: 94 3352-1352