


# LINHA INDUSTRIAL

## PVC SUCÇÃO E DESCARGA PARA USO GERAL E ALIMENTOS ATÓXICA - CONFORME FDA 90/128/EC

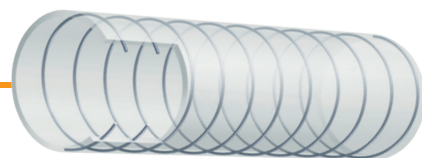

### **HPR** DYN - GENERAL PURPOSE PVC / WIRE SPIRAL HOSE - FDA

**Tubo interno:** PVC transparente e atóxico;

**Reforço:** Arame de aço galvanizado helicoidal (não possui contato com o produto a ser transportado); isento de fetalatos;

**Cobertura:** PVC transparente e atóxico, isento de fetalatos;

**Aplicação:** Sucção e descarga de líquidos em geral, alimentos líquidos como sucos, leite e alcoólicos como vinho e cerveja (máximo 28% Álcool). Também pode ser usada para sucção de granulados finos e pellets termoplásticos de pequena granulometria;

*Obs: Para descarga de polímeros e materiais abrasivos, é necessário o aterramento da mangueira através do arame de aço helicoidal da mangueira.*

**Temperatura:** -5 °C a +60 °C;

**Fator de segurança:** 3:1.

**Código:** 10030205

D.I.	D.I.	D.E.	Parede	P.T.	P.T.	Raio C.	Vácuo	Peso/m
mm	pol.	mm	mm	BAR	PSI	mm	%	kg
13	1/2"	19,0	3,0	7	105	52	85	0,205
16	5/8"	22,0	3,0	7	105	52	85	0,250
19	3/4"	28,0	4,5	7	105	64	85	0,230
25	1"	33,0	4,0	6	90	100	85	0,530
32	1.1/4"	40,0	4,0	6	90	128	85	0,655
38	1.1/2"	48,0	5,0	5	75	152	80	0,855
51	2"	61,0	5,0	5	75	204	80	1,230
63	2.1/2"	75,0	6,0	4	60	252	80	2,450
76	3"	90,0	7,0	4	60	304	70	2,450
102	4"	116,0	7,0	4	60	408	70	3,480
152	6"	172,0	10,0	4	60	608	70	7,300



**Hennings**  
Mangueiras e Conexões

[www.hennings.com.br](http://www.hennings.com.br)

Blumenau/SC - Fone: 47 3036-5555 | Jaraguá do Sul/SC - Fone: 47 3273-2086

Joinville/SC - Fone: 47 3027-9500 | Porto Alegre/RS - Fone: 51 3027-9500

Caxias do Sul/RS - Fone: 54 3027-9500 | Passo Fundo/RS - Fone: 54 3514-1400

Curitiba/PR - Fone: 41 3074-9400 | Belo Horizonte/MG - Fone: 31 3025-9500

São Paulo/SP - Fone: 11 3028-9500 | Piracicaba/SP - Fone: 19 3402-5700

Parauapebas/PA - Fone: 94 3352-1352